



Сверлильный станок с колонной
SSB 32 Xn • SSB 40 Xn

Универсальный сверлильный станок широкого применения для мастерских

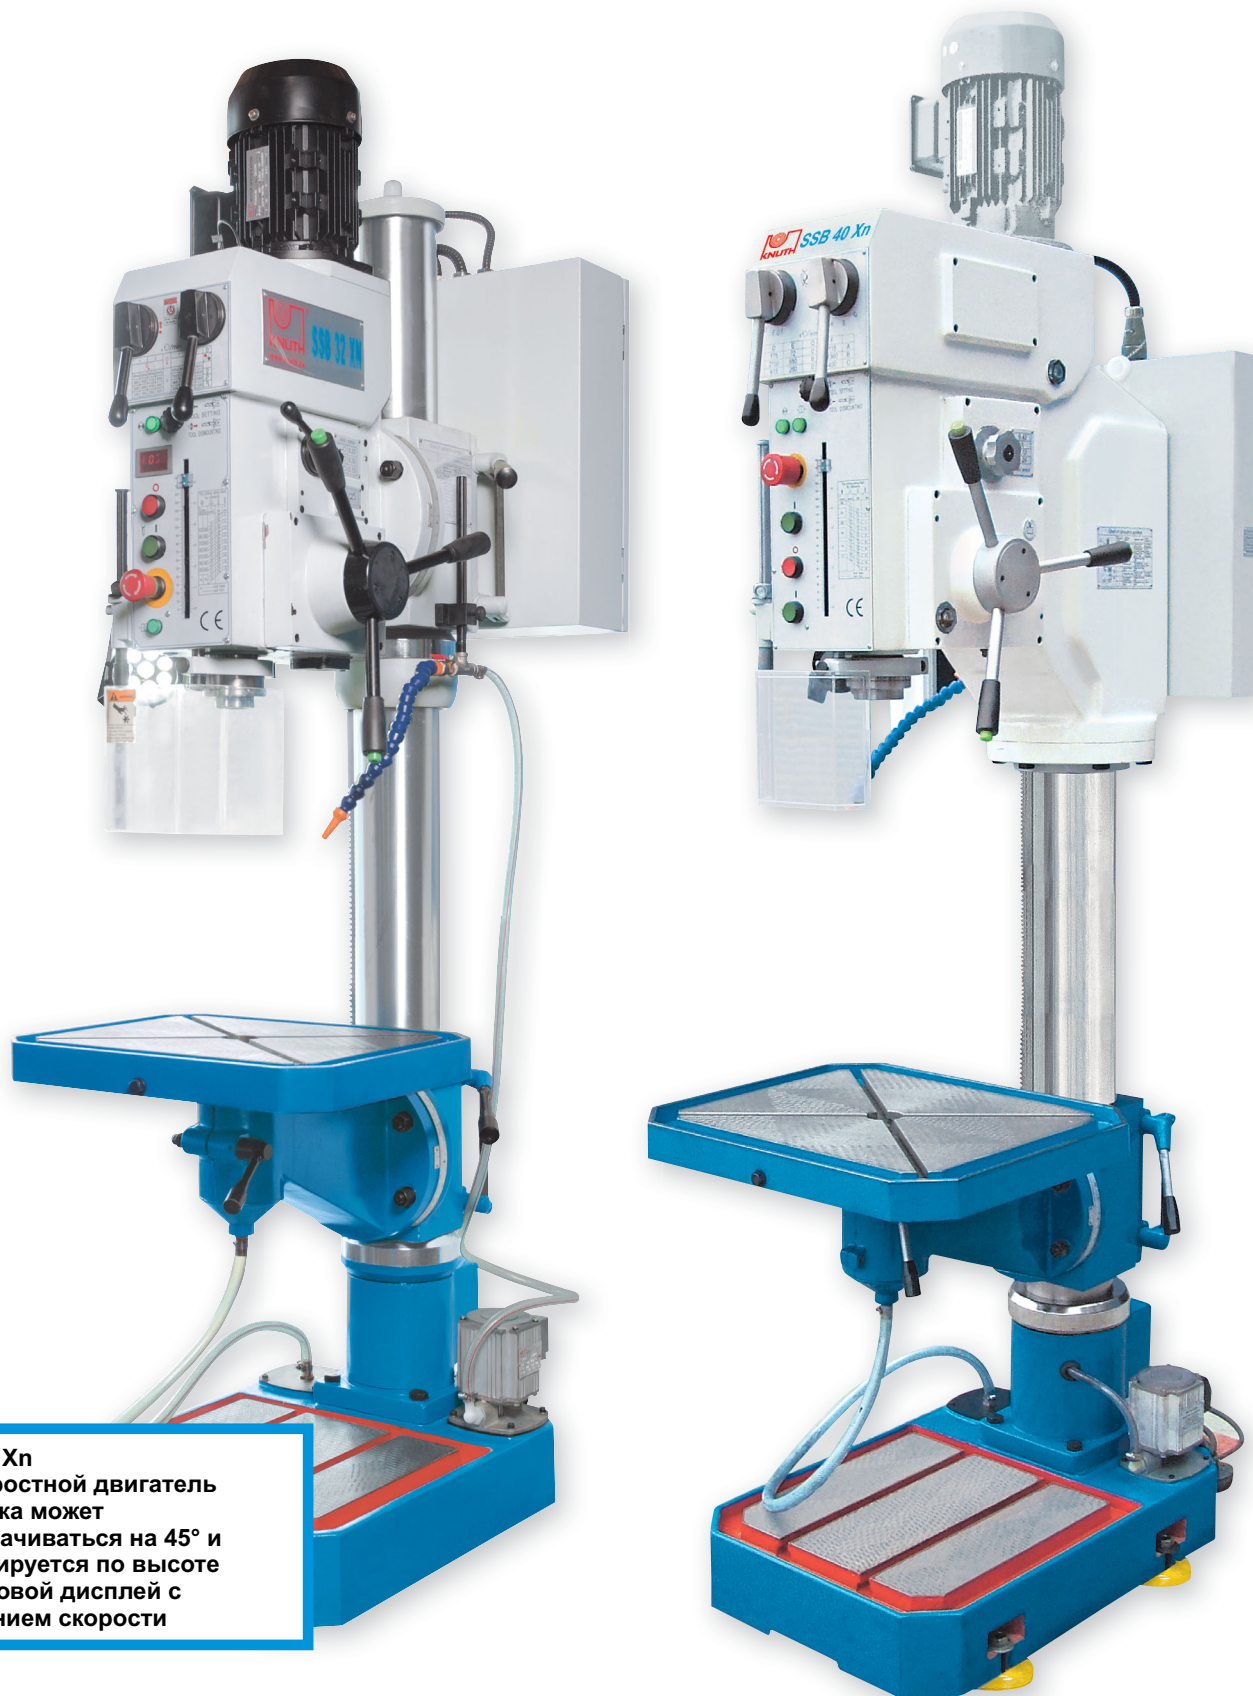

- SSB 32 Xn**
- 2-скоростной двигатель
 - Головка может поворачиваться на 45° и регулируется по высоте
 - Цифровой дисплей с указанием скорости

Рис. SSB 40 Xn

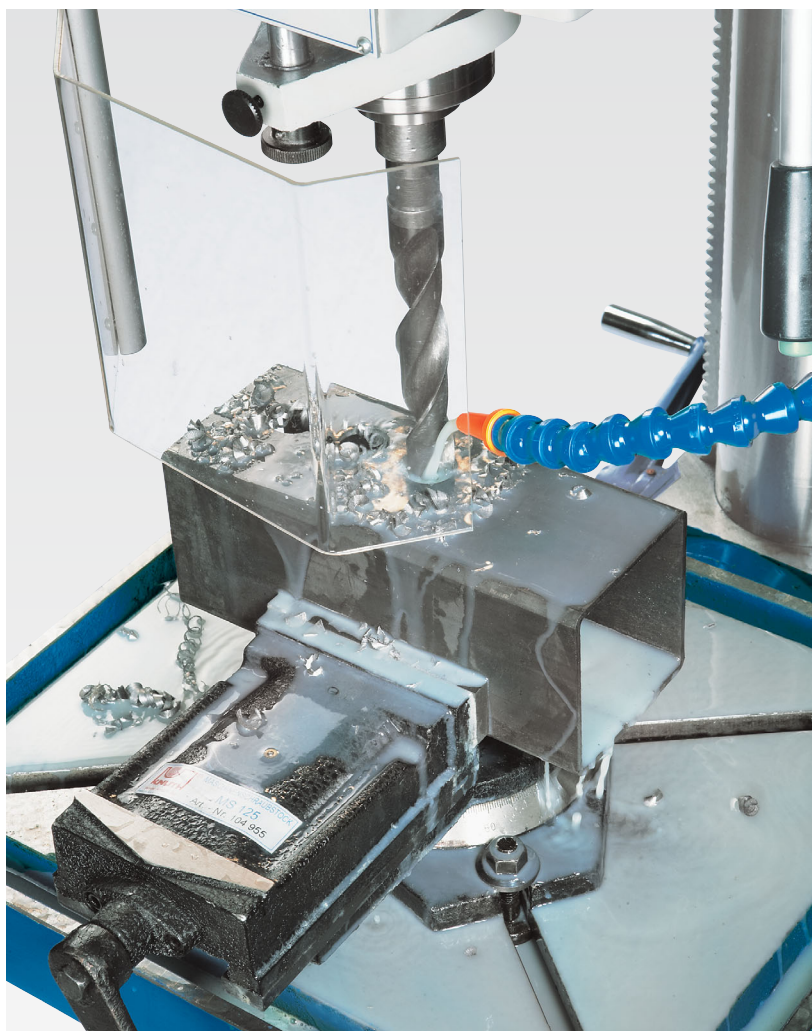

Устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости в стандартной комплектации

- жёсткая конструкция из серого чугуна с толстостенной колонной
- резьбонарезное устройство
- автоматическое устройство подачи при сверлении с электромагнитной муфтой переключения
- укомплектован системой СОЖ и освещением рабочей зоны
- поворотный стол с диапазоном наклона $\pm 45^\circ$

Стандартные комплектующие:

резьбонарезное устройство, защитный щит, галогенное освещение рабочей зоны, СОЖ, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции	Арт.-№
• Набор принадлежностей МК4, 8 дет.	104594
• РВ 120	104845
• Набор зажимных инструментов De Luxe 14/M12	105295

Дополнительные опции для этих машин Вы найдете на нашем интернет-портале в разделе SSB Xn (поиск продуктов)

Технические данные

		SSB 32 Xn	SSB 40 Xn
Рабочая зона			
диаметр сверления	мм	32	40
нарезаемая резьба, сталь		M 20	M 24
зажимная поверхность стола	мм	500x420	570x480
ход стола	мм	490	460
ход пиноли	мм	160	190
диапазон поворота стола, макс.		$\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$
расстояние торец шпинделя/стол (макс.)	мм	630	600
расстояние торец шпинделя/основание	мм	1.185	1.195
вылет	мм	320	360
диаметр колонны	мм	120	140
величина перемещения головки	мм	285	-
диапазон поворота головки		$\pm 45^\circ$	-
Главный шпиндель			
зажим шпинделя		МК 4 / МТ 4	МК 4 / МТ 4
частота вращения шпинделя	об/мин	(12) 125 - 3.030	(12) 60 - 2.300
Подача			
подача пиноли	мм/об	0,1; 0,2; 0,3 / 12	0,12; 0,24; 0,42 / 3
Мощность			
мощность / напряжение двигателя	кВт/В	1,2 / 400	1,2 / 1,6 / 400
Размеры и масса			
габариты (длина x ширина x высота)	м	0,84x0,5x1,96	0,97x0,58x2,28
масса	кг	540	550
Артикул		162332	162338