



Partner R200

Портативное устройство для снятия
прямолинейной фаски

Инструкция по эксплуатации



Введение

Обратите внимание

1. При использовании электрических инструментов, станков или оборудования необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности в целях снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм.
2. Следите за рабочим местом. Не загромождайте пространство, это может привести к получению травм.
3. Учитывайте условия рабочей зоны. Не используйте машины и электроинструменты в сырых, влажных, плохо освещенных местах. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не используйте инструмент вблизи легко воспламеняемых газов или жидкостей.
4. Дети не должны присутствовать в рабочей зоне.
5. Защита от поражения электрическим током. Не допускайте контакта с такими поверхностями, как плиты, трубы, холодильники, радиаторы.
6. Не надевайте свободную одежду и украшения, они могут попасть во вращающиеся части станка.
7. Соберите волосы, используйте защиту для глаз и ушей.
8. Перед началом работы не употребляйте алкогольные напитки и медикаменты, которые могут нарушить восприятие и замедлить реакцию.

Перед началом работы

1. Убедитесь в том, что переключатель выключен.
2. Не пытайтесь использовать неподходящую комплектацию в попытке повысить производительность станка. Используйте только вспомогательное оборудование, одобренное продавцом.
3. Прежде чем использовать инструмент, проверьте его на наличие повреждений. Любая деталь, которая кажется поврежденной, должна быть тщательно проверена, чтобы убедиться в том, что она будет работать должным образом.
4. Проверьте крепление всех движущихся частей. Любая поврежденная часть должна быть полностью заменена квалифицированным специалистом.
5. Не используйте станок, если кнопка переключателя не работает должным образом.

Применение

- Портативное устройство Partner R200 предназначено для снятия прямолинейной фаски с прямолинейных кромок, а также для подготовки металла к сварке. При помощи данного устройства можно легко удалить заусенцы с прямолинейных кромок.
- Partner R200 прост в обращении. Данное устройство легко перемещается, благодаря чему повышается скорость обработки. Вы значительно сэкономите время.
- На станке используются высококачественные шведские подшипники SKF, позволяющие значительно увеличить срок службы устройства.
- Станок Partner R200 незаменим на производстве, где в большем объеме необходимо снимать прямолинейную фаску.

Технические характеристики

Размер фаски	0-9мм
Угол фаски	15°- 45°
Скорость вращения	2800об/мин
Мощность	250Вт
Напряжение	380В
Габариты станка	380×240×245мм
Вес Брутто/Нетто	10/12кг

Стандартная комплектация

Головка для ножей	1 шт.
Ручка	1 шт.
Шестигранные ключи	3 шт.
Твердосплавные режущие пластины	9 шт.

Перед началом работы рекомендуется произвести следующие проверки:

- Проверьте крепежные детали каждой части;
- Проверьте напряжение;
- Проверьте устойчивость рабочей платформы;

Следующие рекомендации должны соблюдаться в процессе работы станка:


- После того, как упомянутые выше проверки были завершены, включите станок и оставьте работать его без нагрузки в течение 1 минуты. Обратите внимание на необычные шумы.
- Обратите внимание на рабочую платформу и крепежные детали, они не должны болтаться.
- В случае неисправности станка выключите электропитание до того, как будут приняты меры по устранению неисправностей.

Инструкция по применению

1. Правильное направление вращения двигателя и направление подачи станка по заготовке указано стрелками.



2. Рабочим инструментом является дисковая фреза с 9-ю твердосплавными четырехсторонними пластинами.

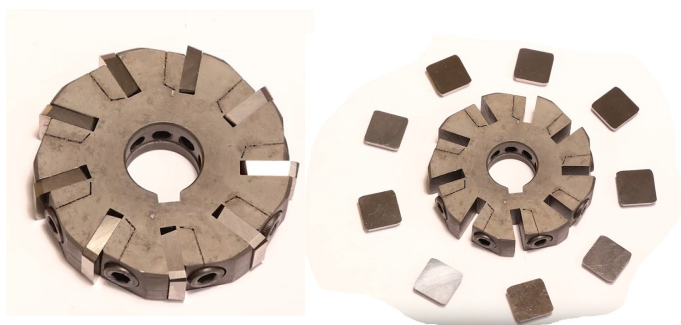

3. Сняв направляющие и не снимая фрезы с устройства, можно произвести поворот каждой пластины, если износились режущие кромки.



4. Ослабив винты крепления поворотных секторов с каждой стороны и надавив на направляющие, можно изменить угол наклона фаски от 15° до 45°. Полученное положение необходимо зафиксировать.



5. Ослабив 2 стопора и покрутив головку регулировки глубины, можно изменить ширину фаски от 0 до 9мм, контролируя её по шкале на корпусе. После чего надёжно затянуть стопоры.



6. Располагаем агрегат на листе так, чтобы фреза не касалась заготовки и была вынесена из зоны контакта.



7. Включаем станок и слегка прижимаем правой рукой установку к торцу листа, а левой перемещаем в направлении обработки.
8. Фаска получается ровной и гладкой.



Гарантийный талон
№ _____

Наименование станка

Портативное устройство для снятия прямолинейной фаски

Модель станка **Partner R200**

Заводской номер _____

Инспекция оборудования станка была проведена в соответствии со стандартами, поставка одобрена.

Дата продажи: _____

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи оборудования.

Ответственный представитель: _____

Отдел контроля качества и гарантийного обслуживания

142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д.130А, оф.42

Тел. (495) 215-07-43

Часы работы:

Пн – пт: 8.30 – 17.30

сб, вс: выходной

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В течение гарантийного срока Продавец обеспечивает бесплатный ремонт проданного Товара.
2. Гарантийное обслуживание, проверка качества Товара и ремонт проводится уполномоченным представителем Продавца или самим Продавцом.
3. Гарантия действительна при наличии правильно заполненного Гарантийного талона с указанием серийного номера Товара, даты продажи, печати и подписи продавца, подписи покупателя и документов, подтверждающих факт покупки Товара.
4. Продолжительность гарантийного срока составляет 6 (шесть) месяцев (если иной срок не указан в Гарантийном талоне) и исчисляется с момента продажи Товара.
5. При обращении Покупатель обязан предъявить письменную претензию с указанием характера и проявлений неисправности.
6. Фактическая неисправность или ее отсутствие определяется после тестирования.
7. Если случай признается гарантийным, производится бесплатный ремонт Товара. Гарантийный срок продлевается на время нахождения товара в ремонте.
8. В случае признания претензий покупателя необоснованными, товар возвращается Покупателю вместе с заключением о причинах отказа в гарантийном ремонте.
9. В случае несогласия Покупателя с заключением, Покупатель имеет право провести за свой счет независимую экспертизу на предмет дополнительной проверки качества и/или причин возникновения недостатков.
10. Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с гарантией на Товар.
11. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:
 - 11.1. На Товаре повреждены защитные знаки производителя или Продавца (наклейки, голограммы, пломбы и др.)
 - 11.2. Отсутствует Гарантийный талон, или в Талоне сделаны незавершенные Продавцом исправления.
 - 11.3. Отсутствует или не представляется возможным прочесть (поврежден, закрашен, удален) серийный номер Товара.
 - 11.4. Обнаружены следы ремонта, модернизации, нарушение правил эксплуатации Товара: следы перегрева, нарушений целостности компонентов, повреждение поверхности печатных плат и т.п.
 - 11.5. Обнаружены повреждения, вызванные неправильным подключением к электросети или внешнему оборудованию.
 - 11.6. Обнаружено использование нестандартных режимов работы Товара или его компонентов.
12. Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие неисправности:
 - 12.1. Механические повреждения, как внутренние, так и внешние.
 - 12.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных, протечкой электролита питающих батарей.
 - 12.3. Повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей.
 - 12.4. Повреждения, вызванные использованием нестандартных и/или некачественных расходных материалов (инструмент, оснастка), несоблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания (если оно необходимо для данного Товара).
13. Гарантийное обслуживание не распространяется на комплектующие элементы:
 - 13.1. Расходные материалы, и другие товары, имеющие ограниченный срок эксплуатации.
 - 13.2. Инструмент, оснастку для станков и инструмента, а также силовые и соединительные кабели.
 - 13.3. Детали отделки корпуса (станины), документацию и транспортировочную тару.
14. Гарантийные обязательства не распространяются на периодическую проверку Товара.
15. Гарантийные обязательства не распространяются на настройку конфигурации и программного обеспечения.
16. Продавец не отвечает за совместимость приобретаемого Товара с другими товарами или программным обеспечением Покупателя, за исключением программного обеспечения, совместимость с которым явно указана в технической документации на Товар.
17. Продавец не отвечает за прямой или косвенный ущерб, причиненный Покупателю в процессе эксплуатации Товара, а также за ущерб, вызванный невозможностью использования Товара.
18. Продавец не отвечает за неудовлетворение субъективных ожиданий Покупателя от применения приобретенного Товара.

С правилами гарантийного обслуживания согласен. Подтверждаю комплектацию Товара и отсутствие механических повреждений. Всю необходимую информацию о состоянии, назначении и правилах эксплуатации получил. Полученный Товар заявленным мною требованиям отвечает полностью.

(Подпись покупателя)

Информация о гарантийном обслуживании

Дата	Перечень работ, акт №	Исполнитель (ФИО, подпись)